



boczna krawędź parapetu  
uszczelniona silikonem lub  
kitem akrylowym

parapet z blachy  
powlekanej  
na papie asfaltowej

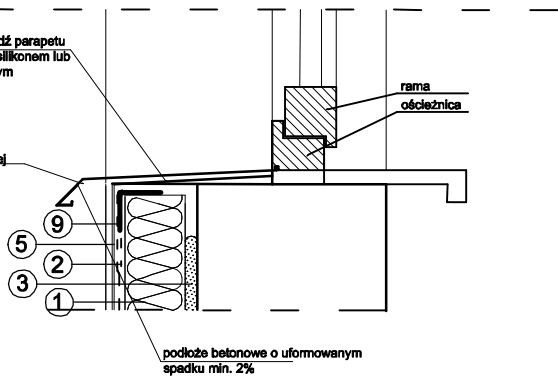

- ① styroplan gr. 10cm EPS 70-040
- ② zaprawa klejowa
- ③ zaprawa klejowa
- ④ siatka zbrojąca z włókna szklanego
- ⑤ podkład tynkarski
- ⑥ tynk silikatowy barwiony w masie w kolorze wg. kolorystyki
- ⑦ kolek do mocowania termoizolacji typu KDS
- ⑧ masa silikonowa
- ⑨ listwa narożna z siatką
- ⑩ taśma rozprężna

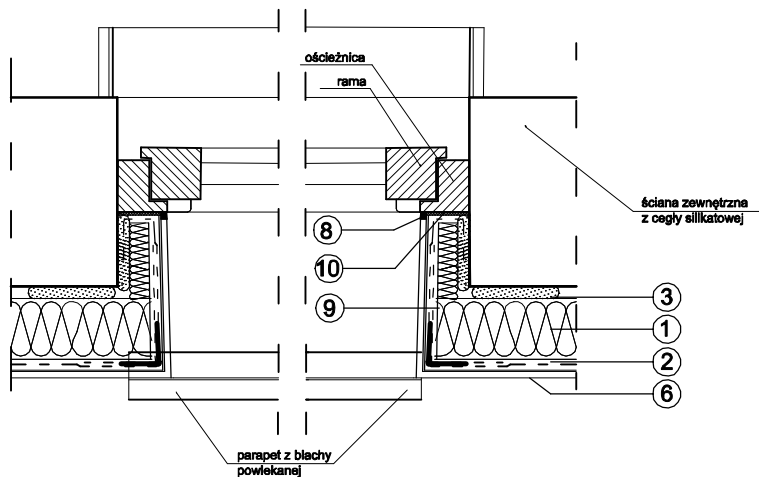

Nazwa rys.: Budynek SUW-detale A- ocieplenie okna			Rys.24
Obiekt: Stacja Uzdatniania Wody, Baciuły dz.nr 600/1, 600/4 gm. Turośń Kościelna		Skala	1:10
		Data	27.10.2011r
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Autor projektu specjalność kons.bud.	inż. Tadeusz Wyszowski	BI/49/79 BI/27/72	
Sprawdzający specjalność kons.-bud.	mgr inż. Stanisław Trosko	BI/102/79	